



LSP型

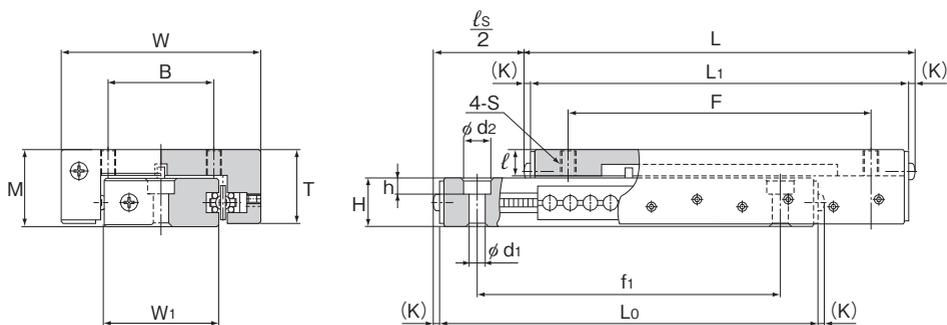

公称型号	滑座尺寸									
	最大行程 ℓ_s	高度 M ± 0.25	宽度 W ± 0.25	长度 L	T	L_1	(K)	B	F	$S \times \ell$
LSP 1340	15	13	25	42	12.5	40	1	11	30	M3×5
LSP 1365	25	13	25	67	12.5	65	1	11	55	M3×5
LSP 1390	50	13	25	92	12.5	90	1	11	80	M3×5
LSP 2050	25	20	44	53	18.3	50	1.5	20	35	M5×8.2
LSP 2080	50	20	44	83	18.3	80	1.5	20	65	M5×8.2
LSP 20100	75	20	44	103	18.3	100	1.5	20	85	M5×8.2
LSP 25100	50	25	66	103.8	24	100	1.9	35	75	M5×8.5
LSP 25125	75	25	66	128.8	24	125	1.9	35	100	M5×8.5
LSP 25150	100	25	66	153.8	24	150	1.9	35	125	M5×8.5

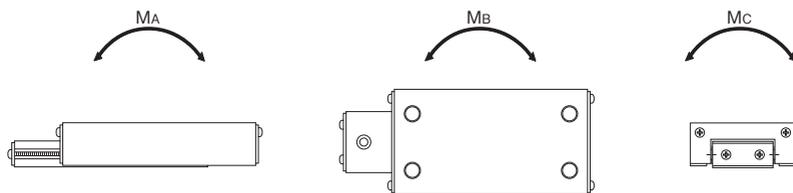


单位：mm


	基座尺寸					静态容许力矩 ^{注)}		基本额定载荷		质量 g
	宽度 W _i	高度 H	d ₁ × d ₂ × h	长度 L ₀	f ₁	M _A , M _B N·m	M _C N·m	C N	C _D N	
	12.2	7.7	3.3 × 6 × 3.3	40	30	0.88	0.49	68.6	118	
12.2	7.7	3.3 × 6 × 3.3	65	55	1.76	0.98	118	206	60	
12.2	7.7	3.3 × 6 × 3.3	90	80	3.04	1.27	157	275	85	
22.3	11	5.3 × 9 × 5.3	50	35	1.37	2.25	157	284	114	
22.3	11	5.3 × 9 × 5.3	80	65	3.53	4.51	304	559	184	
22.3	11	5.3 × 9 × 5.3	100	85	5	5.69	392	706	231	
38	15.8	5.3 × 9 × 5.3	100	75	9.22	14.5	588	1069	433	
38	15.8	5.3 × 9 × 5.3	125	100	12.9	18.1	735	1333	547	
38	15.8	5.3 × 9 × 5.3	150	125	17.5	21.9	882	1598	652	

注) 上表中的M_A、M_B和M_C分别表示1个滑座时的容许力矩值。

LS型

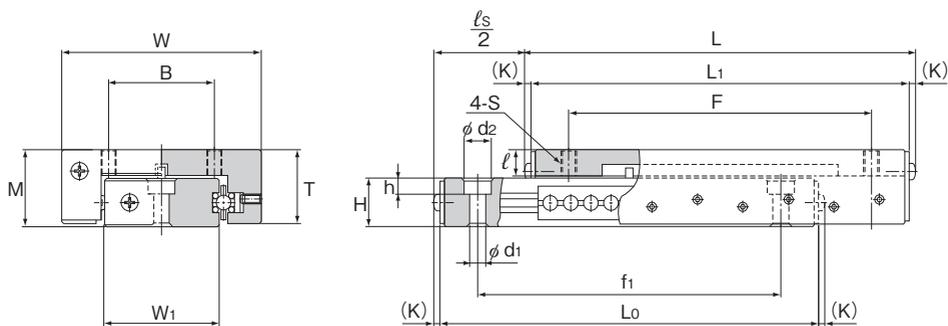

公称型号	滑座尺寸									
	最大行程 l_s	高度 M ± 0.25	宽度 W ± 0.25	长度 L	T	L_1	(K)	B	F	$S \times l$
LS 827	13	8	14.2	28.7	7.6	27	0.85	5.5	16	M2×3
LS 852	25	8	14.2	53.7	7.6	52	0.85	5.5	41	M2×3
LS 877	50	8	14.2	78.7	7.6	77	0.85	5.5	66	M2×3
LS 1027	13	10	19	28.7	9.2	27	0.85	8.5	16	M3×3.5
LS 1052	25	10	19	53.7	9.2	52	0.85	8.5	41	M3×3.5
LS 1077	50	10	19	78.7	9.2	77	0.85	8.5	66	M3×3.5

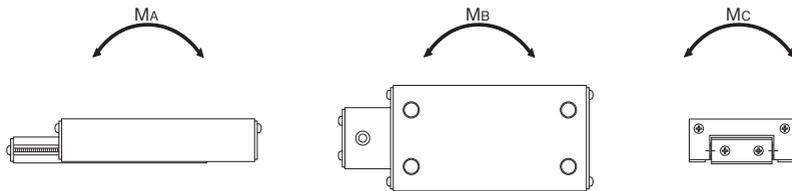


单位：mm

	基座尺寸					静态容许力矩 ^{注)}		基本额定载荷		质量 g
	宽度 W _i	高度 H	d ₁ × d ₂ × h	长度 L ₀	f ₁	M _A , M _B N·m	M _C N·m	C N	C ₀ N	
	6.2	4.7	2.2 × 3.9 × 1.4	27	19	0.2	0.29	39.2	68.6	
6.2	4.7	2.2 × 3.9 × 1.4	52	35	0.49	0.39	68.6	118	15	
6.2	4.7	2.2 × 3.9 × 1.4	77	60	0.88	0.59	98	167	21	
9.6	6.2	3.3 × 6 × 3.1	27	19	0.29	0.59	58.8	108	13	
9.6	6.2	3.3 × 6 × 3.1	52	35	0.78	1.08	108	186	23	
9.6	6.2	3.3 × 6 × 3.1	77	60	1.47	1.57	157	275	34	

注) 上表中的M_A、M_B和M_C分别表示1个滑座时的容许力矩值。

LSC型

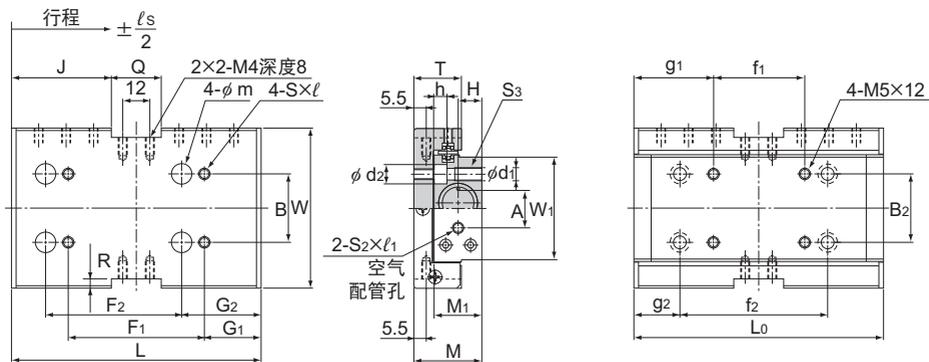


公称型号	最大行程 ℓ_s +0.5 0	气压缸 内径	滑座尺寸					
			理论推力 (500kPa时) N	高度 M ± 0.05	宽度 W	L	T	B
LSC 1015	15	10	38.2	25	50	80	24	20
LSC 1515	15	15	86.3	30	70	80	21	30
LSC 1530	30	15	86.3	30	70	110	21	30
LSC 1550	50	15	86.3	30	70	150	21	30

公称型号	L ₀	B ₂	底座尺寸						
			f ₂	g ₂	f ₁	g ₁	d ₁ × d ₂ × h	A	S ₃
LSC 1015	80	20	40	20	—	—	3.3 × 5.5 × 3.5	13	M4
LSC 1515	80	30	40	21	23	29.5	5.2 × 9 × 5.5	17	M6
LSC 1530	110	30	60	25	40	35	5.2 × 9 × 5.5	17	M6
LSC 1550	150	30	100	25	78	36	5.2 × 9 × 5.5	17	M6

公称型号的构成例



注) 单元底座、外部挡板和限位开关不适用于LSC1015型。
速度控制器为配件。

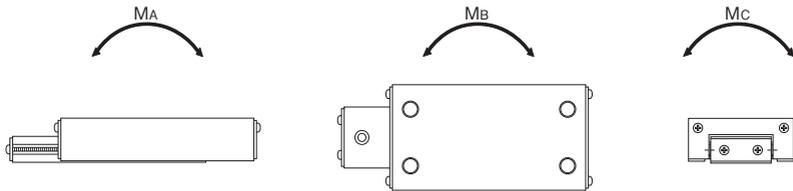

单位：mm

滑座尺寸										
	F_1	G_1	$S \times \ell$	m	G_2	F_2	J	Q	R	M_1
	40	20	M4×7	5.5	12.5	40	—	—	—	16.5
	40	19	M5×8	9	28.5	40	29	22	4	21
	60	25	M5×8	9	35	60	44	22	4	21
	100	25	M5×8	9	50	50	64	22	4	21

底座尺寸			静态容许力矩 ^{注)}		基本额定载荷		质量 kg
W_1	H	$S_2 \times \ell_1$	M_A, M_B N·m	M_C N·m	C N	C_0 N	
31.2	5.5	M5×5	4.9	7.45	392	676	0.25
45	10.5	M5×4.5	4.9	11.1	392	676	0.37
45	10.5	M5×4.5	8.43	15.4	549	951	0.52
45	10.5	M5×4.5	15.4	22.1	794	1350	0.72

注) 上表中的 M_A 、 M_B 和 M_C 分别表示1个滑座时的容许力矩值。

速度控制器

速度控制器的形状如图2所示。

注)速度控制器为配件。
(控制方式：出口节流式)




图2 速度控制器的形状(全型号通用)

专用单元基座 B型

LSC型使用专用单元基座(图3), 可安装用于检测行程终点的限位开关。同时, 在需要微量定位时, 可在单元基座上安装专用挡板来调整位置。(LSC1015型未提供。)



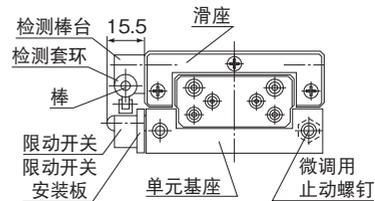


图3 单元基座和限位开关的安装

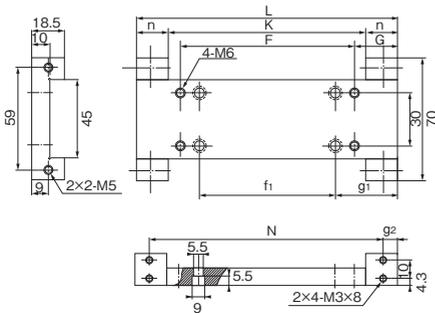

单位：mm

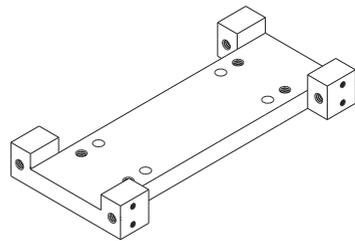


单元基座 B型	单元基座的尺寸									质量 kg
	长度									
	L	F	G	f ₁	g ₁	K	n	N	g ₂	
LSC1515用	80	40	21	23	29.5	56	12	68	6	0.12
LSC1530用	110	60	25	40	35	74	18	94	8	0.16
LSC1550用	150	100	25	78	36	114	18	134	8	0.21

限位开关

限位开关的尺寸如下。

〈限位开关的尺寸〉

类型	D2VW-5L2A-1(欧姆龙)
接触形式	接点(1C 接点)



〈额定尺寸〉

类型	额定电压 (V)		无电感负载 (A)				电感负载 (A)	
			电阻负载		集中负载		电感负载	
			通常关闭	通常开启	通常关闭	通常开启	通常关闭	通常开启
D2VW-5	AC	125	5		0.5		4	
		250	5		0.5		4	
	DC	30	5		3		4	
		125	0.4		0.1		0.4	

注1) 上述数值表示恒定电流。

注2) 电感负载表示功率系数0.7以上(交流电), 时间常数7ms以下(直流电)。

注3) 集中负载包含10倍的冲击电流。

注4) 上述额定值是根据JIS C 4505, 在以下条件下进行实验得出的。

- (1) 环境温度: 20±2°C
- (2) 环境湿度: 65±5%RH
- (3) 操作频率: 30回/min

注) 微小负载(DC5~24V)下使用时, 备有微小负载型, 详细情况请向THK咨询。